


**POWŁOKA LAKIERNICZA UTWARDZONA**  
wg. palety RAL

**KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY**  
z zaworem motylkowym 3/4" GZ

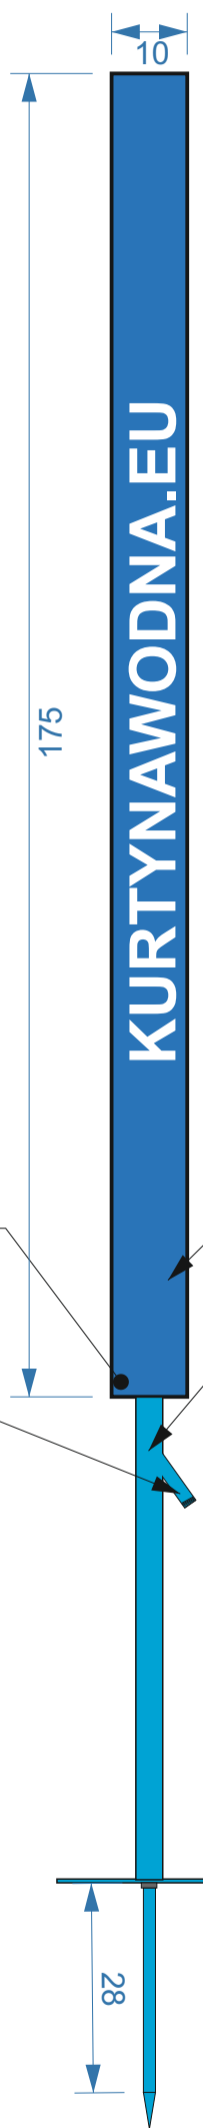

**OSŁONA BOCZNA**  
Blacha ocynkowana 0,6 mm  
wg. PN-EN 10346:2015-09

**KONSTRUKCJA**  
Rura ocynkowana  
wg. PN-H-74200:1998

**MOCOWANIE DO PODŁOŻA**  
Pręt stalowy gwintowany, gładki  
średnica 16 mm, nakrętka M16



**KURTYNAWODNA.EU**  
... odetchnij od upałów