


POWŁOKA LAKIERNICZA UTWARDZONA
wg. palety RAL

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY
z zaworem motylkowym 3/4" GZ

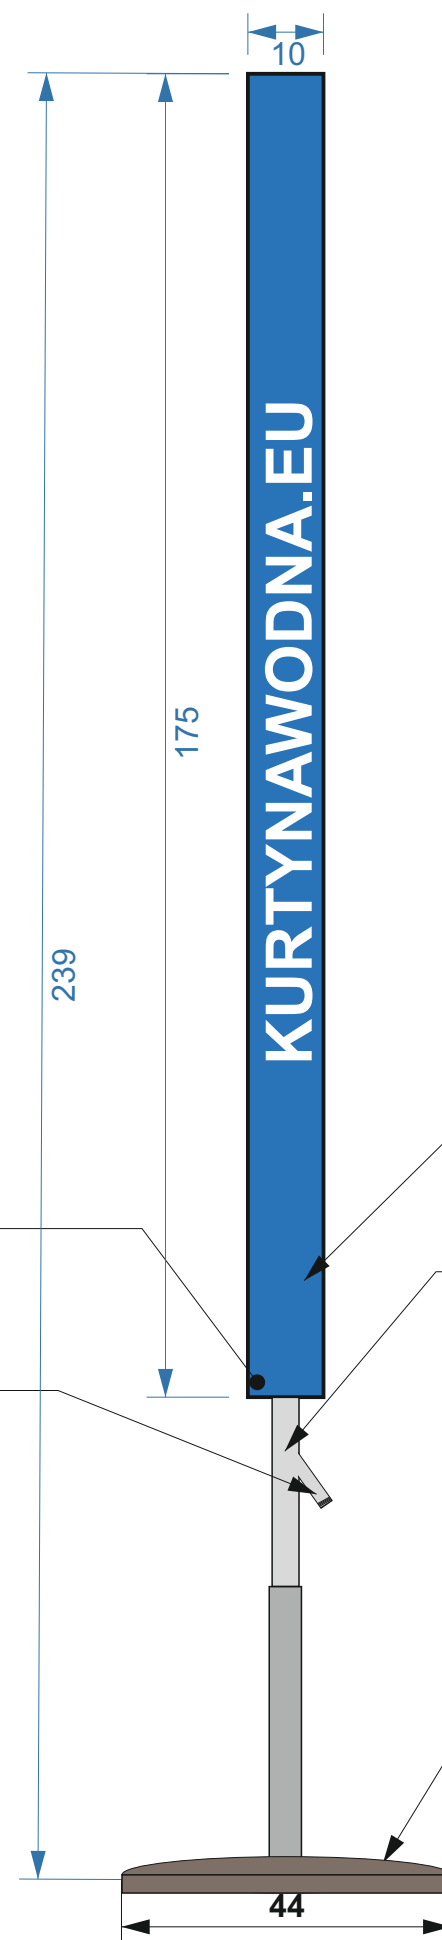

OSŁONA BOCZNA
Blacha ocynkowana 0,6 mm
wg. PN-EN 10346:2015-09

KONSTRUKCJA
Rura ocynkowana
wg. PN-H-74200:1998

PODSTAWA BETONOWA
średnica 44 cm
wysokość 8 cm
waga 25 kg

